

theben

310 258

RUF 440	440 0 100
– Juhtseade	440 0 101
– Häire tõmbelüliti	440 0 102
– Häireindikaator	440 0 103
– Lähtestamisnupp	440 0 104



1. Sihipärane kasutamine

RUF 440 (täiskomplekt) on eakamatele inimestele mõeldud häirenupusüsteem, mis on ette nähtud paigaldamiseks vannitoa või tualettruumi seinale.

Süsteemi kuulub juhtseade, häire tõmbelüliti, häireindikaator ja lähtestamisnupp. Seade on mõeldud kasutamiseks tavapärasel keskkonnas.

2. Põhilised ohutusnõuded

**HOIATUS!**

Elektrilöök või tulekahju võivad põhjustada eluohtliku olukorra!

➤ Seadet võivad paigaldada ainult elukutselised elektrikud.

3. Kirjeldus



RUF 440 juhtseade

LED-valgusdiodid:

- roheline: SISSE/VÄLJA
- kollane: veateade
- sinine: häire

Lähtestamisnupp

RUF 440 häireindikaator

sinine LED-valgusdiod vilgub:
häire on aktiveeritud (+ heli)

RUF 440 lähtestamisnupp

sinine LED-valgusdiod vilgub:
häire on aktiveeritud**Lähtestamisnupp (pimedate punktikirjaga):**
süsteemi algoleku lähtestamiseks

RUF 440 häire tõmbelüliti

Häire tõmbelüliti

2,5 m pikkuse juhtme ja 2 käepidemega, häire aktiveerimiseks

Lisatarvikud:



RUF 440 häire surunupp


sinine LED-valgusdiod vilgub:

häire aktiveerimiseks võib kasutada häire tõmbelüliti või lisapäästikut

4. Koostamine ja paigaldamine

HOIATUS!

- Ühendage seade toiteallikaga.
- Katke või varjake võimalikud pingestatud osad.
- Veenduge, et seadet ei ole võimalik sisse lülitada!
- Veenduge, et seade on toiteallikast lahti ühendatud.
- Tagage maandus ja möödaviik.
- Veenduge, et polaarsus on õige.

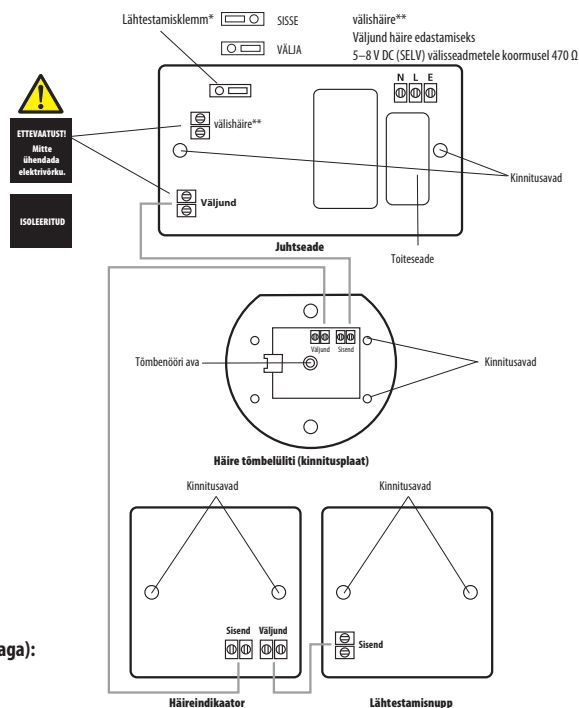

*Lähtestamisklemm

- Klemmi kasutatakse juhtseadmesse sisseehitatud lähtestamisnupu desaktiveerimiseks.
- Häiret on võimalik lähtestada ainult seadmel olevast lähtestamisnupust.


Paigaldus

- Mõeldud paigaldamiseks seinale või lakke.
- Lihtne paigaldada ohutu 2-juhtmelise siinisüsteemiga.
- Seadme süvispaigalduseks seinale kasutage paigalduskomplekti 907 0 611.

5. Tehnilised andmed

Nimipinge:	230 V~, +10 %/-15 %
Sagedus:	50 Hz
Töötemperatuuri vahemik:	+5 °C kuni +40 °C
Voolukulu ooterežiimil /	Juhtseade: umbes 15 mA / umbes 15 mA
Häire:	Häire tõmbelüliti: 10 µA / 7 mA Häire surunupp: 18 µA / 8 mA Häireindikaator: 250 µA / 20 mA Lähtestamisnupp: 490 µA / 7 mA
Lüliti väljund:	5-8 V DC (SELV) koormusel 470 Ω
Kaitse:	IP 40 standardi EN 60 529 kohaselt
Kaitseklass:	II (juhtseade), III (teised seadmed) standardi EN 60065 järgi nõuete- kohase paigalduse korral

RUF 440 täiskomplekt

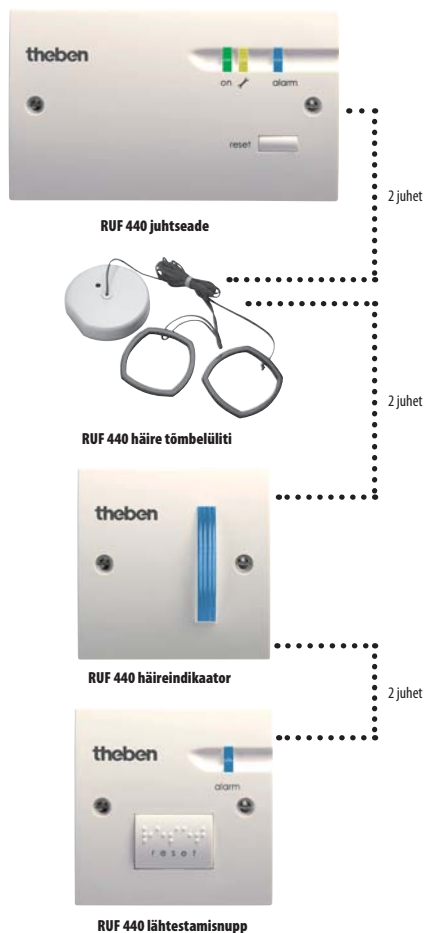

Theben AG
Hohenbergstr. 32
72401 Haigerloch
SAKSAMAA
Tel +49 (0) 74 74/6 92 0
Faks +49 (0) 74 74/6 92-150

Hooldus
Tel +49 (0) 74 74/6 92-369
Faks +49 (0) 74 74/6 92-207
hotline@theben.de

**Aadressid, telefoninumbrid jne leiate
veebilehelt www.theben.de**