

ALIO PRO


DE DER ANLEITUNG MF-360-12HW DER INFRAROT-BEVEGUNGSSENSOR


Der Sensor nutzt die Infrarotenergie des menschlichen Körpers, um Lichtquellen zu kontrollieren und schaltet sich ein, sobald jemand in das Erfassungsfeld eintritt. Er kann automatisch Tag und Nacht unterscheiden. Die Montage ist sehr einfach und die Verwendungsmöglichkeiten sind vielseitig.

SPEZIFIKATION:

Stromquelle:	220-240V/AC
Erfassungsbereich:	360°
Stromfrequenz:	50/60Hz
Erfassungsbereich:	12m max<24°C)
Umgebungslicht:	<3-2000LUX (einstellbar)
Betriebstemperatur:	-20~+40°C
Zeitverzögerung:	Mini 10sec±3sec Max.15 min±2min
Betriebsfeuchtigkeit:	<93%RH
Leistungsaufnahme:	ca. 0.5W
Rated Load:	Max: 1200W; LED: 300W
Winstallationshöhe:	2.2-4m
Geschwindigkeit der Bewegungserfassung:	0.6-1.5m/s

FUNKTIONEN:

- Kann Tag und Nacht identifizieren: Der Nutzer kann den Betriebszustand an unterschiedliches Umgebungslicht anpassen. Kann tagsüber und während der Nacht arbeiten, wenn der LUX-Schalter auf die Position „Sun“ (Max.) eingestellt ist. Er kann bei Umgebungslicht von weniger als 3 Lux arbeiten, wenn er auf die Position „3“ (Min.) eingestellt ist. Das Testmuster als Einstellmuster benutzen.
- Zeitverzögerung wird kontinuierlich hinzugefügt: Wenn das zweite Induktionsignal während des ersten Induktionssignals empfangen wird, wird das Gerät neu starten, um sich dem Moment anzupassen.

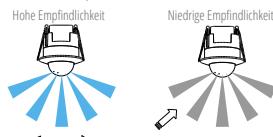

INSTALLATIONSHINWEIS:

Da der Sensor auf Temperaturschwankungen reagiert, vermeiden Sie die folgenden Situationen:

- Vermeiden Sie eine Ausrichtung des Detektors auf Gegenstände mit reflektierenden Oberflächen, wie Spiegel, usw.
- Vermeiden Sie die Montage des Detektors in der Nähe von Wärmetauschnern, wie Entlüftungsöffnungen von Heizungen, Klimaanlagen, Leuchtmitteln, usw.
- Vermeiden Sie die Ausrichtung des Detektors auf Gegenstände, die sich im Wind bewegen könnten, wie Gardinen, hohe Pflanzen, usw.



ANSCHLUSS:


WARNING!

- Warnung, Lebensgefahr durch Stromschlag!**
- Muss von einem professionellen Elektriker installiert werden.
 - Von der Stromquelle trennen.
 - Benachbarte, unter Spannung liegende Komponenten abdecken oder absichern.
 - Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht eingeschaltet werden kann.
 - Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung unterbrochen ist.

- Entfernen Sie die transparente Vinylabdeckung, die sich unten am Sensor befindet.
- Lösen Sie die Schrauben an der Anschlussklemme und schließen Sie die Stromversorgung an die Anschlussklemme des Sensors gemäß Anschlussdiagramm an.
- Bringen Sie die transparente Vinylabdeckung wieder an der ursprünglichen Stelle an.
- Fallen Sie die Metalfeder des Sensors nach oben, bis sie sich mit dem Sensor in der Position „I“ befindet, und setzen Sie den Sensor dann in das Loch oder die Installationsbox ein, die sich an der Decke befindet und die gleiche Größe wie der Sensor hat. Durch Loslassen der Feder wird der Sensor in diese Einbaulage gebracht. • Schalten Sie nach Abschluss der Installation die Stromversorgung ein und testen Sie sie.

TEST:

- Drehen Sie den TIME-Regler gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum (10s). Drehen Sie den LUX-Regler im Uhrzeigersinn auf Maximum (Sun).
- Das Gerät einschalten, der Sensor und seine Anschlussleuchte werden anfangs kein Signal haben. Nach 30 Sekunden Aufwärmen kann der Sensor anfangen zu arbeiten. Wenn der Sensor einen Induktionsignal empfängt, geht die Leuchte an. Gibt es kein Induktionsignal mehr, hört die Lampe innerhalb von 10 ± 3 Sekunden auf zu arbeiten und die Leuchte geht aus.
- Drehen Sie den LUX-Regler gegen den Uhrzeigersinn auf Minimum, „3“. Ist das Umgebungslicht höher als 3 Lux, hört der Sensor auf zu arbeiten und die Leuchte geht nicht mehr an. Ist das Umgebungslicht niedriger als 3 Lux, arbeitet der Sensor. Ohne ein Induktionsignal sollte der Sensor innerhalb von 10 ± 3 Sekunden stoppen.

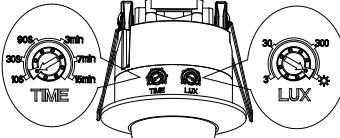

Hinweis: Beim Testen im Tageslicht bitte den LUX-Regler auf „0. SUN“ Position drehen, sonst kann die Sensorleuchte nicht arbeiten! Ist die Leistung der Leuchte höher als 60W, sollte die Distanz zwischen der Leuchte und Sensor mindestens 60 cm sein.


PROBLEME UND BEHEBUNGSVORSCHLÄGE:

- Last funktioniert nicht:
 - Überprüfen Sie den korrekten Anschluss der Strom- und Lastleitungen.
 - Überprüfen Sie die Lastleitung.
 - Überprüfen Sie, ob die Einstellungen der Arbeitsbeleuchtung mit dem Umgebungslicht übereinstimmen.
- Die Empfindlichkeit ist niedrig:
 - Überprüfen Sie, ob sich keine Hindernisse vor dem Detektor befinden, die den Empfang stören.
 - Überprüfen Sie, ob die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist.
 - Überprüfen Sie, ob die Montagehöhe der erforderlichen Höhe entspricht, die in Montage-Anleitung angegeben ist.
 - Überprüfen Sie, ob die Bewegungsrichtung korrekt ist. Sensor kann die Lastleitung nicht automatisch abschalten.
 - Überprüfen Sie, ob im Erfassungsfeld ein kontinuierliches Signal ist.
 - Überprüfen Sie, ob die Zeitverzögerung auf die maximale Position eingestellt ist.
 - Überprüfen Sie, ob der Strom der Anweisung entspricht.





Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work!

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:

- The load does not work:
 - Please check if the connection of power source and load is correct.
 - Please check if the load is good.
 - Please check if the settings of working light correspond to ambient light.
 - The sensitivity is poor:
 - Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals.
 - Please check if the ambient temperature is too high.
 - Please check if the induction signal source is in the detection field.
 - Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction.
 - Please check if the moving orientation is correct.
 - The sensor can not shut off the load automatically:
 - Please check if there is continual signal in the detection field.
 - Please check if the time delay is set to the maximum position.
 - Please check if the power corresponds to the instruction.

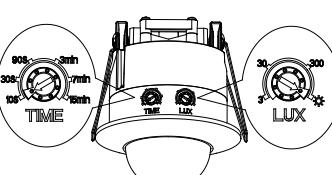

Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work!

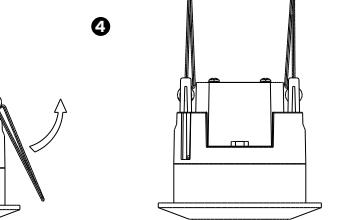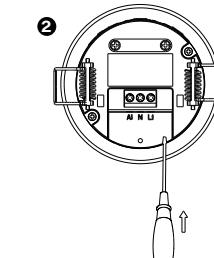

EE JUHENDAMINE

MF-360-12HW INFRAPUNA LIIKUMISANDUR

Andur kasutab inimse infrapunaenergiat kontrollsignaalil allikana ning võib käivitada tarbijat kohal, kui keegi tuvatasalasse siseneb. Andur eristab oöd ja päeva automaatselt. Seda on lihtne paigaldada ja sellel on palju kasutusvõimalusi.

SPETSIFIKATSIOON:

Toiteallikas:	220-240V/AC
Tuvestusahelik:	360°
Võimsuse sageus:	50/60Hz
Erastuskaugus:	12m max<24°C)
Ümbrustase keskkonna valgus:	<3-2000LUX (reguleeritav)
Toötoperatuur:	-20~+40°C
Ajaine viivitus:	Min.10sec±3sec Max.15 min±2min
Toodeksmaa niisukastuse:	<93%RH
Elektritarv:	ligikaudne 0.5W
Pajaludsõrku:	1200W 300W LED
Gaasidevõimsus:	2.2-4m
Liikumiskiirust tuvatasamisel:	0.6-1.5m/s

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Zeitverzögerung wird kontinuierlich hinzugefügt: Wenn das zweite Induktionsignal während des ersten Induktionssignals empfangen wird, wird das Gerät neu starten, um sich dem Moment anzupassen.

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Ajaline viivitus pidev lisamine: kui seade tuvatab parast esimest induktionsignali teise signaalit, siis arvutatakse aeg uuesti sellest helkest.

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määratud on asend „3“ (min). Reguleerimismistriku kohta vt kataloogust.
- Liikumiskiirust tuvatasamisel:

FUNKTSIOON:

- Eristab oöd ja päev: Klient vöhü kohandab seadme töötamise valgustundlikust eri olude. Seade võib töötada päeval ja ösel ajal, kui määratud on asend „Päev“ (max). See võib töötada valgustundlikusel alla 3 luksi, kui määrat

LT INSTRUKCIJA


MF-360-12HW INFRARAUDONUJUJĄCY SPINDULIU JUDEŚIO JUTKLIKIS

Jutklik naudotojų žmogaus infraraudonujančiu spinduliu energija kai kontrolinio signalo. Šaltinių ir kameros jėgus į apikrino lauką gali iš kartu paleisti įrangą, jis gali automatiskai atpažinti dieną ir naktį, jei galima lengvai sumontuoti ir išvaria panudot.

SPECIFIKĀCIJA:

Maitinimo spindulius:	220-240V/AC
Aptinkimo diapazonus:	360°
Maitinimo dažnis:	50/60Hz
Aptinkimo atstumas:	12m max (<24°C)
Aplinkos apšvietimas:	<3-2000LUX (reguliuojamas)
Darbinė temperatūra:	-20 ~ +40°C
Delsa:	Min.10sec±3sec Max.15min+2min
Darbinė drėgmė:	3° padėtis (min). Reguliuojamo modelį nustatyti pagal bandomajį modelį.
Energijos suvartojimas:	apytinklai 0.5W
Montavimo aukštis:	Max: 1200W, LED: 300W
Irengimo aukštis: sienos:	2.2-4m
Aptinkimo judesio greitis:	0.6-1.5m/s

- Gali atpažinti dieną ir naktį: Naudotojus gali reguliuoti veikimo būseną, esant skirtiniams aplinkos apšvietimui. IUKSII rankenėle nustatys ties „tales“ padėties (maks.), jei gal vienkis dieną metu arba naktį. Jei gal vienkis, kai aplinkos apšvietimas mažau kaip 3 LUKSII, nustatys ties „tales“ padėties (min.).
- Nuolat priedama delsa: Pirmosios indukcijos metu gaivęs antrosios indukcijos signalus, iš karto paleidamas iš naujo.



MONTAVIMO PATARIAMAS:

- Kadangi aplinkos reaguoja į temperatūros pokyčius, venkite šių situacijų:
- Nenukreipkite aptinkto objekto su fin atsispindintais paviršiais, pvz., veidrodžius ir plastikus.
 - Nemontavinkite aptinkto objekto su fin atsispindintais paviršiais, pvz., sildymo ventiliacijos angų, oro kondicionavimo įrenginių, apšvietimui ir pan.
 - Nenukreipkite aptinkto objekto, kurie kuda pučiant vėjui, pvz., užuolaidas, aukštus augalus ir pan.




JUNGIMAS:

ISPĖJIMAS!
<p>Įspėjimas. Pavojus žutu nuo elektros smūgio!</p> <ul style="list-style-type: none"> • Elektros instalaciją turėti atlikti profesionalus elektrikas. • Atnakinti maitinimo šaltinių. • Uždėkite arba venkite greta esančių komponentų, kuriais teka srovė. • Užtinkrinkite, kad irenginio nebūs galima įjungti. • Patikrinkite, ar atjungas maitinimo šaltinis.

- Pasukite pagal laikrodžio rodyklę į plastikinę dangą, kuri yra ant viršaus jutiklis ir nustatyti laiką iš LUX rankenėle.
- Prarasti valios gnybtas, ir tada prijunkite maitinimo jungties terminalo jutiklio pagal prijungimą į laikrodžių dangą.
 - Sūlenkite metalo sprukočių jutiklis į viršų, kol jie yra „I“ padėtyje su jutiklis, ir tada įjedt jutiklių arba dėlgiuose langus, kuris yra ant lubų ir yra pačiausiai dydžio, su jutiklis. Atleidus sprukočių, jutiklis bus nustatytas Šio irenginio padėtį.
 - Balgis išleisti, įjungti galios ir tada išbandyti.

TESTINIMAS:

- Pasukite pagal laikrodžio rodyklę į plastikinę dangą, kuri yra ant viršaus jutiklis ir nustatyti laiką iš LUX rankenėle.
- Prarasti valios gnybtas, ir tada prijunkite maitinimo jungties terminalo jutiklio pagal prijungimą į laikrodžių dangą.
 - Sūlenkite metalo sprukočių jutiklis į viršų, kol jie yra „I“ padėtyje su jutiklis, ir tada įjedt jutiklių arba dėlgiuose langus, kuris yra ant lubų ir yra pačiausiai dydžio, su jutiklis. Atleidus sprukočių, jutiklis bus nustatytas Šio irenginio padėtį.
 - Baro žemėlapis įjungtas (tada išbandyti). „Sukite LUX rankenelę prieš laikrodžio rodyklę iki maksimalios yèmes (10s). Sukite LUX rankenelę pries laikrodžio rodyklę iki maksimalios yèmes (saule).“
 - Jutiklis matinimis, jutiklis į or prijungta temperatūra praeigia negaus jokio signalo.
 - Priešas 30 s ir trukmės paslėptu etapu, jutiklis gali padėti veidi, jutikliui gautos indukcijos signalą, įsijungti lampė. Kol nėra gautas jokių indukcijos signalų, įranga turėtų rastis velkį per 10 s ir įtempieturėti išjungti.
 - Sukite LUX rankenelę pries laikrodžio rodyklę iki minimalios yèmes (3s). Jei aplinkos apšvietimas yra daugiau kaip 3 LUKSII, jutiklis neveiks, o lampė įsijungs. Jei aplinkos apšvietimas mažesnis kaip 3 LUKSII (tamso), jutiklis veiks. Nesant jokio indukcijos signalo, jutiklis turėtų rastis velkį per 10s s.

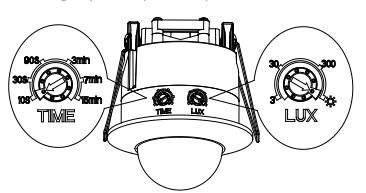

Pastaba: tikrinamai dienos metu, LUKSII rankenelę pasukite įk (SAULES) padėties, antrąja nėra jutiklio lampė!

KAI KURIOS PROBLEMS IR JE SPRENDIMO BŪDA:

- Neveikia įrangos:
a. Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas maitinimo įtaltinis ir įrangos.
b. Patikrinkite, ar tinkamai būkės.
c. Patikrinkite, ar darbinis apšvietimas nustatytas pagal aplinkos apšvietimą.
• Prastas įjungimas:
a. Patikrinkite, ar prie įrangos nera jokių trūkdžių, kliudančių priimti signalus.
b. Patikrinkite, ar aplinkos temperatūra nera per aukčią.
c. Patikrinkite, ar įrenginio signalo įtaltinis yra apirkimo lauke.
d. Patikrinkite, ar montavimo aukštis sutampa su instrukcijos nurodytu aukštži.
e. Patikrinkite, ar tinkama įjungimo padėtis.
• Jutiklis negali automatiškai įjungti įrangos:
a. Patikrinkite, ar aplinkoje laukė signalus yra postovas.
b. Patikrinkite, ar nustatytas maksimali delsa.
c. Patikrinkite, ar gali įtinkti nurodytą instrukciją.

GB CONNECTION-WIRE DIAGRAM:

DE ANSCHLUSSDIAGRAMM:

EE ONETIDUSDIKEEM:


LV SAVIENIJUMA SHĒMA:

LT LAIDI INSTALACIJOS SCHEMA:

PL DIAGRAM POŁĄCZEŃ KABLOWYCH:

RU XHEMA PODKLJUCHENIJA PROVODOV:

SI SHEMA POVEZOVALENE ZICE:



GB SENSOR INFORMATION:

DE DIE SENSORINFORMATIONEN:

EE ANDUR TEAVE:

LV SENSOARA INFOMACIJA:

LT JUTKILIO INFOMACIJA:

PL INFORMACJE O CZUJNIKU:

RU ИНФОРМАЦИЯ О СЕНСОРЕ:

SI INFORMACIJE SENZORJA:

PL INSTRUKCJA UŻYCIA

MF-360-12HW CZUJNIK RUCHU NA PODCZERWIENI

Senor uporabljajo človekove infrakræde energijo kot vir nadzornego signala, ko nedo stopi v območju zaznavanja, pa se lahko začne obremenitev. Samodejno prepoma dan in noč. Lahko ga je namestiti, uporabljati pa ga možete pri veliko različnih stvari.

SPECYFIKACJA:

Zdroj zasilania:	220-240V/AC
Zakres wykrywania:	360°
Częstotliwość zasilania:	50/60Hz
Odległość wykrywania:	12m max (<24°C)
Światło Otoczenia:	<3-2000LUX (regulowane)
Temperatura robocza:	-20 ~ +40°C
Opóźnienie czasowe:	Min.10sec±3sec Max.15min+2min
Wilgotność robocza:	<93%RH
Poziom mocy:	ok 0.5W
Obciążenie znamionowe:	1200W 300W
Wysokość Instalacji:	2.2-4m
Prędkość detekcji ruchu:	0.6-1.5m/s

FUNKCJONOWANIE:

- Połata rozpozna dienę i noc: Konsument może ustawić stan pracy w różnych warunkach oświetlenia. Może pracować w dniu i nocy, gdy połek LUX jest ustawione w pozycji „sonce“ (maks.). Może pracować w swobodzie oświetlenia mniejszym niż 3 LUX, gdy jest regulowany w pozycji „3°“ (min.). Jeżeli chodzi o wybór regulacji, należy zapisać się ze wzorem testowania.
- Opóźnienie czasowe dodawane jest w sposób ciągły. Po odebraniu dwóch sygnałów indukcyjnych w ramach pierwszej indukcji, zostanie od razu wzmianowane.

• Wysoka czułość: Wykonanie czułości jest zgodne z opisem.

• Niski poziom czułości: Wykonanie czułości jest zgodne z opisem.

• Dobra czułość: Wykonanie czułości jest zgodne z opisem.

• Słaba czułość: Wykonanie czułości jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czułości: Wykonanie czułości jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czułości: Wykonanie czułości jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Zły wybór wilgotności: Wykonanie wilgotności jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Zły wybór instalacji: Wykonanie instalacji jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Zły wybór czasu: Wykonanie czasu jest zgodne z opisem.

• Dobry wybór temperatury: Wykonanie temperatury jest zgodne z opisem.

• Zły wybór temperatury: Wy